

Anfrageblatt Ganzglas-Schiebetüren

Bestelldaten: Ganzglas-Schiebetür System RS 40

Glasart: (Glasdicke ca. 8-9 mm)

- Float
- Parsol grau bronze
- Satiniertes Glas
- SR Chinchilla weiß bronze
- SR Classic (ähnl. Barock) weiß
- SR Lustral L (SR 200) weiß
- SR Madera weiß
- SR Mastercarre
- SR Masterpoint
- SR Silvit (SR 178) weiß bronze
- Sonstige Glasart _____
- Sandstrahl-Dekor: _____
- Siebdruck-Motiv: _____

Kunden-Auftr.-Nr. _____

BVH/Com. Pos.-Nr. _____

Auftraggeber: _____

Stück: _____ Gesamt _____

DIN rechts _____

DIN links _____

Schiebetürgriffe:

- LM-Griffmuschel, 70 mm Ø, Art.-Nr. 07 200
- Türkopf, 45 mm Ø, Art.-Nr. 07 201

Oberflächen: (Griffe/Verkleidungsprofil)

- LM EV1 silberfarbig
- LM EV3 goldfarbig
- weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016)
- DB/C34 dunkelbronze
- ähnlich Niro C31 matt
- Sonderfarbe/Sondereloxal

Schiebetürbeschlag RS 40:

- Art.-Nr. 07 100
kompl. m. Zubehör, LM-Laufschiene 1900 mm lang,
FB = 950 mm, max. Flügelgewicht 40 kg
- Art.-Nr. 07 099, dto., LM-Laufschiene 2900 mm lang
- Art.-Nr. 07 098, dto., LM-Laufschiene 3900 mm lang

Befestigung:

- Wand Decke

Verkleidungsprofil:

Zubehör:

Sonstiges: _____

Bestimmung der Glashöhe:

Glashöhe = OKFF bis Oberkante
Laufschiene minus 95 mm
Alle Angaben in mm

Technische Daten:

Max. Türflügelbreite, 950 mm
Türflügelgewicht max. bis 40 kg
m² Glas = 20 kg (Glasgewicht)

Wand- oder Deckenbefestigung mit 6 mm
Dübel/Holzschrauben!

Bei Bodenschloß und Türkopf ist die Durchgangsbreite
kleiner als die lichte Breite!

Nur ohne Verkleidungsprofil lieferbar!




Datum/Stempel/Unterschrift _____

Für die Richtigkeit der Angaben _____

Technische Änderungen vorbehalten.

Ganzglas-Schiebetür "Serie RS 40"

Glasdicke: ca. 8-9 mm, Fabrikat: DORMA RS 40,
Art.-Nr. 07 200 / 07 201

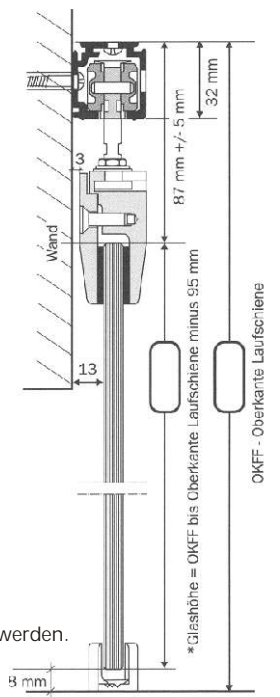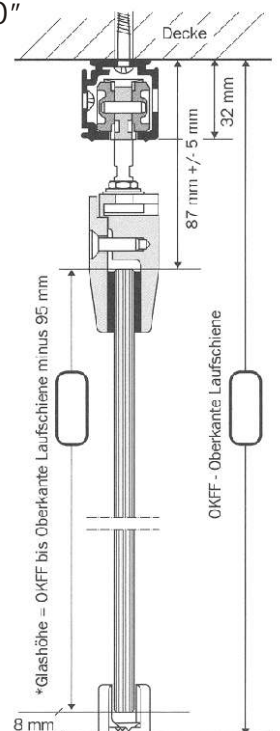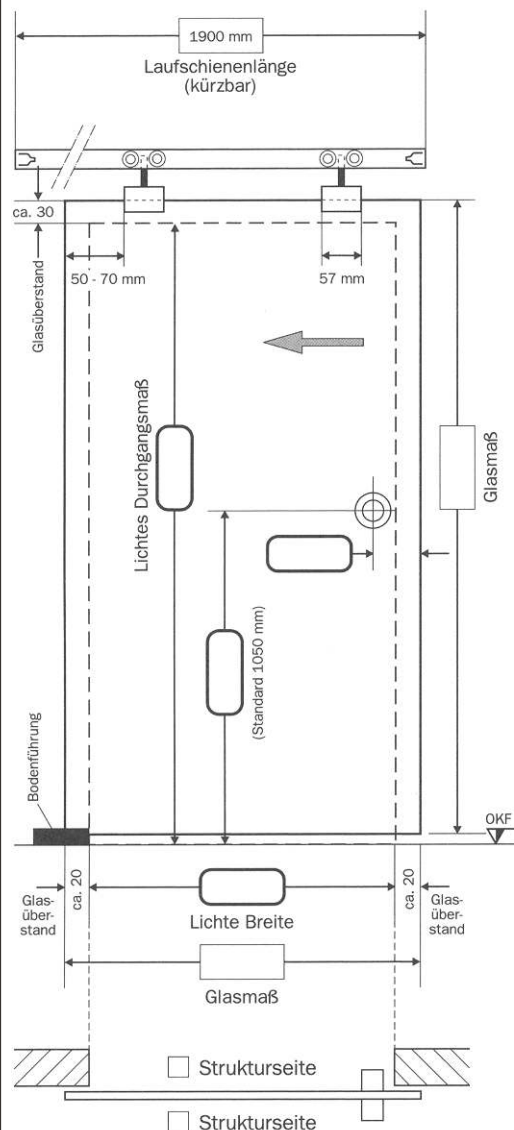

Achtung!

 Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden.