

Anfrageblatt Ganzglas-Schiebetüren

Bestelldaten: Ganzglas-Schiebetür System RS 40

Glasart: (Glasdicke ca. 8-9 mm)

- Float
 Parsol grau bronze
 Satiniertes Glas
 SR Chinchilla weiß bronze
 SR Classic (ähnl. Barock) weiß
 SR Listral L (SR 200) weiß
 SR Madera weiß
 SR Mastercarre
 SR Masterpoint
 SR Silvit (SR 178) weiß bronze
 Sonstige Glasart _____
 Sandstrahl-Dekor: _____
 Siebdruck-Motiv: _____

Kunden-Auftr.-Nr. _____

BVH/Com. Pos.-Nr. _____

Auftraggeber:

Stück: _____ Gesamt _____

DIN rechts _____

DIN links _____

Schiebetürgriffe:

- LM-Griffmuschel, 70 mm Ø, Art.-Nr. 07 200
 Türkopf, 45 mm Ø, Art.-Nr. 07 201

Oberflächen: (Griffe/Verkleidungsprofil)

- LM EV1 silberfarbig
 LM EV3 goldfarbig
 weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016)
 DB/C34 dunkelbronze
 ähnlich Niro C31 matt
 Sonderfarbe/Sondereloxal

Schiebetürbeschlag RS 40:

- Art.-Nr. 07 100
 kompl. m. Zubehör, LM-Laufschiene 1900 mm lang,
 FB = 950 mm, max. Flügelgewicht 40 kg
 Art.-Nr. 07 099, dto., LM-Laufschiene 2900 mm lang
 Art.-Nr. 07 098, dto., LM-Laufschiene 3900 mm lang

Befestigung:

- Wand Decke

Verkleidungsprofil:

Zubehör:

Sonstiges: _____

Bestimmung der Glashöhe:

Glashöhe = OKFF bis Oberkante
 Laufschiene minus 95 mm
 Alle Angaben in mm

Technische Daten:

Max. Türflügelbreite, 950 mm
 Türflügelgewicht max. bis 40 kg
 m² Glas = 20 kg (Glasgewicht)

Wand- oder Deckenbefestigung mit 6 mm
 Dübel/Holzschrauben!

Bei Bodenschloß und Türkopf ist die Durchgangsbreite kleiner als die lichte Breite!

Nur ohne Verkleidungsprofil lieferbar!




Datum/Stempel/Unterschrift

Für die Richtigkeit der Angaben

Technische Änderungen vorbehalten.

Ganzglas-Schiebetür "Serie RS 40"

Glasdicke: ca. 8-9 mm, Fabrikat: DORMA RS 40,
Art.-Nr. 07 200 / 07 201

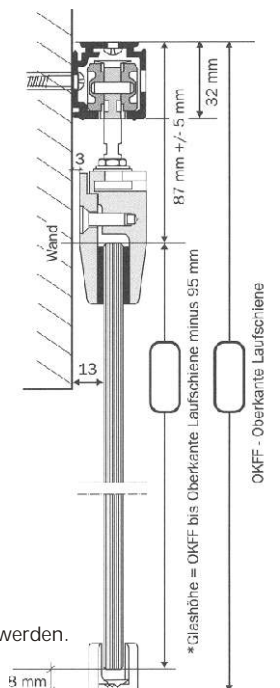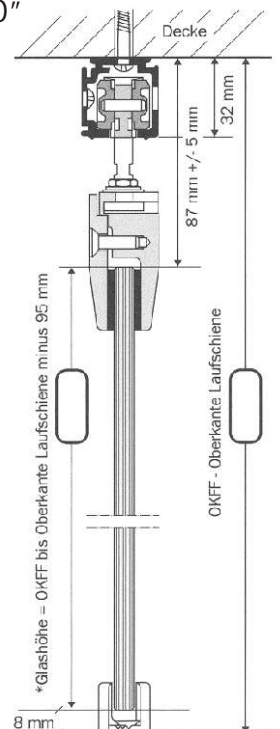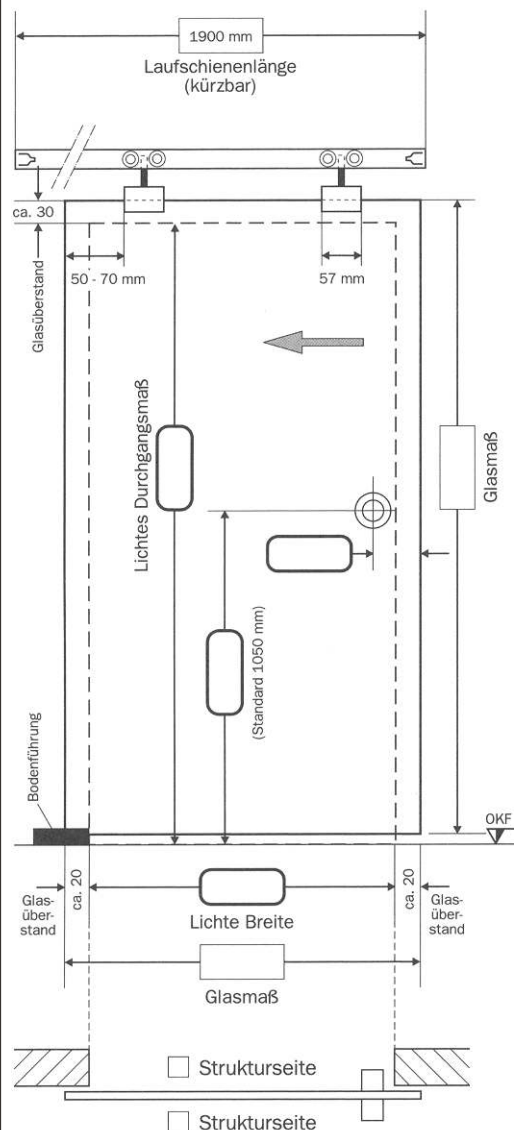

Achtung!

 Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden.